

AKAI

Enjoy Innovation.



CLIMA & VENTILAZIONE



2023



ESTATE / ARIA



AKAI
Enjoy Innovation.



Per casa tua.

CLIMA
2023





INDICE

FISSI

MISTRAL12K-TL *Superior*
Climatizzatore fisso inverter 12000 BTU | R32 | A+++

MISTRAL9032K-TL *Classic*
Climatizzatore fisso Inverter 9000 BTU | R32 | A++

MISTRAL1232K-TL *Classic*
Climatizzatore fisso Inverter 12000 BTU | R32 | A++

MISTRAL120932K-TL *Classic*
Climatizzatore fisso Inverter 9000+12000 BTU DUAL | R32
A++

PORTATILI

ACP1230KH-J
Climatizzatore portatile 12000 | R290 | Pompa di calore

ACP950KH-J
Climatizzatore portatile 9000 | R290 | Pompa di calore

ACP940K-J
Climatizzatore portatile 9000 | R290

ACP730K-J
Climatizzatore portatile 7000 | R290

INFO TECNICHE ESTESE & DATI LOGISTICI



MISTRAL12K-TL

Climatizzatore fisso Inverter 12000 BTU | R32 | A+++

Serie
Superior

R32

Classe energetica
Raffreddamento

A+++

Classe energetica
Riscaldamento

A++

Potenza
Btu

12000


Funzione ECO

Questa funzione permette performance ottimali su diversi livelli di potenza, garantendo risparmio energetico.



Funzione «I FEEL»

Questa funzione permette al climatizzatore di regolare il funzionamento in base alla temperatura rilevata nella stanza in cui è posizionato il telecomando.



Oscillazione Orizzontale e Verticale automatica

Direttamente dal telecomando è possibile selezionare il tipo di oscillazione desiderata.



Timer Programmabile

Programma lo spegnimento automatico del climatizzatore.



Display LED

Mostra informazioni relative a temperatura e funzioni attive.

88:88

Wi-Fi Ready

Predisposizione Wi-fi
Grazie all'apposita APP è possibile controllare il climatizzatore direttamente dal tuo smartphone.
KIT acquistabile a parte (**NON** incluso)



Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



8056746666019 | KIT Wi-Fi A+++
Superior



CODICE EAN UI+UE
8056746665784

Per casa tua.

MISTRAL9032K-TL

Climatizzatore fisso Inverter 9000 BTU | R32 | A++

R32

Serie
Classic

Classe energetica
Raffreddamento

A++

Classe energetica
Riscaldamento

A+

Potenza
Btu

9000




Funzione ECO

Questa funzione permette performance ottimali su diversi livelli di potenza, garantendo risparmio energetico.



Funzione «I FEEL»

Questa funzione permette al climatizzatore di regolare il funzionamento in base alla temperatura rilevata nella stanza in cui è posizionato il telecomando.



Oscillazione Orizzontale e Verticale automatica

Direttamente dal telecomando è possibile selezionare il tipo di oscillazione desiderata.



Timer Programmabile

Programma lo spegnimento automatico del climatizzatore.



Display LED

Mostra informazioni relative a temperatura e funzioni attive.

88:88

Wi-Fi Ready

Predisposizione Wi-fi
Grazie all'apposita APP è possibile controllare il climatizzatore direttamente dal tuo smartphone.
KIT acquistabile a parte (**NON Incluso**)



Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



8056746665968 | KIT Wi-Fi A++
Classic



CODICE EAN UI+UE
8056746665753

Per casa tua.

MISTRAL1232K-TL

Climatizzatore fisso Inverter 12000 BTU | R32 | A++

R32

Serie
Classic

Classe energetica
Raffreddamento

A++

Classe energetica
Riscaldamento

A+

Potenza
Btu

12000


Funzione ECO

Questa funzione permette performance ottimali su diversi livelli di potenza, garantendo risparmio energetico.



Funzione «I FEEL»

Questa funzione permette al climatizzatore di regolare il funzionamento in base alla temperatura rilevata nella stanza in cui è posizionato il telecomando.



Oscillazione Orizzontale e Verticale automatica

Direttamente dal telecomando è possibile selezionare il tipo di oscillazione desiderata.



Timer Programmabile

Programma lo spegnimento automatico del climatizzatore.



Display LED

Mostra informazioni relative a temperatura e funzioni attive.

88:88

Wi-Fi Ready

Predisposizione Wi-fi
Grazie all'apposita APP è possibile controllare il climatizzatore direttamente dal tuo smartphone.
KIT acquistabile a parte (**NON Incluso**)



Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



8056746665968 | KIT Wi-Fi A++
Classic



CODICE EAN UI+UE
8056746665760

Per casa tua.

MISTRAL120932K-TL

Climatizzatore fisso Inverter 9000 +12000 BTU DUAL | R32 | A++

Serie
Classic

R32

DUAL

Classe energetica
Raffreddamento

A++

Classe energetica
Riscaldamento

A+

Potenza
Btu

9+12
x1000


Funzione ECO

Questa funzione permette performance ottimali su diversi livelli di potenza, garantendo risparmio energetico.



Funzione «I FEEL»

Questa funzione permette al climatizzatore di regolare il funzionamento in base alla temperatura rilevata nella stanza in cui è posizionato il telecomando.



Oscillazione Orizzontale e Verticale automatica

Direttamente dal telecomando è possibile selezionare il tipo di oscillazione desiderata.



Timer Programmabile

Programma lo spegnimento automatico del climatizzatore.



Display LED

Mostra informazioni relative a temperatura e funzioni attive.

88:88

Wi-Fi Ready

Predisposizione Wi-fi
Grazie all'apposita APP è possibile controllare il climatizzatore direttamente dal tuo smartphone.



KIT acquistabile a parte (**NON Incluso**)



Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



Tuya

8056746665968 | KIT Wi-Fi A++
Classic



CODICE EAN UI+UE

8056746665777

Per casa tua.

R290Potenza massima
assorbita**1340W**Area
Applicativa (m²)**18-26**Potenza
Btu**12000****ACP1230KH-J**

Climatizzatore portatile 12000 | R290 | Pompa di calore

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Clima portatile
Capacità (BTU)	12000
Potenza massima assorbita (W) ●	1340
Assorbimento nominale (A) ●	6,0
Potenza massima assorbita (W) ●	1025
Assorbimento nominale (A) ●	4.5
Capacità pompa di calore (BTU)	8000
EER (Raffreddamento)	2,61
COP (Riscaldamento)	2,3
Refrigerante (GAS)	R290 / 210 gr.
Capacità (Deumidificazione)	56L/24H
Portata aria ambiente (m ³ /h)	400 (Max)
Livello sonoro (dB)	≤65
Velocità di ventilazione	3
Area Applicativa (m ²)	18-26
Tensione di alimentazione	220-240V/50Hz



ACCESSORI

Telecomando	Si
Tubo Flessibile (1,5 mt.)	Si
Kit Finestra (Slide bar/raccordo)	Si
Tubo flessibile per scolo	Si
Con Ruote	Si
Pannello di controllo	Pulsante
Display LED	Si

Pompa di
calore

CODICE EAN
8056746662011

Per casa tua.

R290

Wi-Fi

Potenza massima
assorbita

1023W

Area
Applicativa (m²)

14-20

Potenza
Btu

9000



ACP950KH-J WI-FI

Climatizzatore portatile 9000 | R290 | Pompa di calore

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Clima portatile
Capacità (BTU)	9000
Potenza massima assorbita (W) ●	1023
Assorbimento nominale (A) ●	4,4
Potenza massima assorbita (W) ●	860
Assorbimento nominale (A) ●	3,8
Capacità pompa di calore (BTU)	7000
EER (Raffreddamento)	2,61
COP (Riscaldamento)	2,3
Refrigerante (GAS)	R290 / 195 gr.
Capacità (Deumidificazione)	42L/24H
Portata aria ambiente (m ³ /h)	350 (Max)
Livello sonoro (dB)	≤65
Velocità di ventilazione	2
Area Applicativa (m ²)	14-20
Tensione di alimentazione	220-240V/50Hz



ACCESSORI

Telecomando	Si
Tubo Flessibile (1,5 mt.)	Si
Kit Finestra (Slide bar/raccordo)	Si
Tubo flessibile per scolo	Si
Con Ruote	Si
Pannello di controllo	Pulsante
Display LED	Si

Pompa di
calore

CODICE EAN
8056746665685

Per casa tua.

R290

Wi-Fi

Potenza massima
assorbita

1023W

Area
Applicativa (m²)

14-20

Potenza
Btu

9000



ACP940K-J WI-FI

Climatizzatore portatile 9000 | R290

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Clima portatile
Capacità (BTU)	9000
Potenza massima assorbita (W) ●	1023
Assorbimento nominale (A) ●	4,4
EER (Raffreddamento)	2,61
Refrigerante (GAS)	R290 / 195 gr.
Capacità (Deumidificazione)	42L/24H
Portata aria ambiente (m ³ /h)	300 (Max)
Livello sonoro (dB)	≤64
Velocità di ventilazione	2
Area Applicativa (m ²)	14-20
Tensione di alimentazione	220-240V/50Hz



ACCESSORI

Telecomando	Si
Tubo Flessibile (1,5 mt.)	Si
Kit Finestra (Slide bar/raccordo)	Si
Tubo flessibile per scolo	Si
Con Ruote	Si
Pannello di controllo	Touch Screen

CODICE EAN

8056746665678

Per casa tua.

R290Potenza massima
assorbita**792W**Area
Applicativa (m²)**10-15**Potenza
Btu**7000****ACP730K-J**

Climatizzatore portatile 7000 | R290

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Clima portatile
Capacità (BTU)	7000
Potenza massima assorbita (W) ●	792
Assorbimento nominale (A) ●	3,5
EER (Raffreddamento)	2,61
Refrigerante (GAS)	R290 / 155 gr.
Capacità (Deumidificazione)	36L/24H
Portata aria ambiente (m ³ /h)	300 (Max)
Livello sonoro (dB)	≤65
Velocità di ventilazione	2
Area Applicativa (m ²)	10-15
Tensione di alimentazione	220-240V/50Hz



ACCESSORI

Telecomando	Si
Tubo Flessibile (1,5 mt.)	Si
Kit Finestra (Slide bar/raccordo)	Si
Tubo flessibile per scolo	Si
Con Ruote	Si
Pannello di controllo	Touch Screen

CODICE EAN

8056746661991

Per casa tua.

Codice Prodotto			MISTRAL12K-TL
EAN		UI + UE	8056746665784
Tipologia			Pompa di calore
Controllo			Telecomando
Predisposizione Wi-Fi			Si
		BTU	12000
Capacità Raffreddamento		W	3510(1000~4600)
Capacità Riscaldamento		W	3800(1000~4900)
(Carico Termico teorico) Pdesign		W	3500
SEER			8,5
Classe Energetica			A+++
EER		W/W	3,51
COP		W/W	3,91
Pdesign (Stagione media)		W	2600
SCOP (Stagione media)		W/W	4,6
Classe Energetica (Stagione media)			A++
Consumo energetico annuo	Raffreddamento	Kwh/a	145
	Medio	Kwh/a	795
Livello sonoro (Unità interna)		dB(A)	53/48/43/38/32
Livello sonoro (Unità esterna)		dB(A)	63
Dati Elettrici			
			220-240V~/50Hz/1P
Voltaggio		V	165~265
Corrente	Raffreddamento	A	4.6(1.5~9.2)
	Riscaldamento	A	4.4(1.5~10.0)
Consumo	Raffreddamento	W	1000(290~1510)
	Riscaldamento	W	970(290~1720)
Sistema di refrigerazione			
Refrigerante/precaricato		GAS/Gr.	R32/630 gr.
Potenziale di riscaldamento globale		GWP	675
Co2			0.426
Compressore	Tipologia		Rotary
	MFG		GMCC
Flusso d'aria (Unità interna) Raffreddamento/Riscaldamento		m3/h	670/670
Tubi di connessione	Gas	Pollici	3/8"
	Liquidi	Pollici	1/4"
Altre informazioni			
Area applicativa		m ²	14~22
Lunghezza massima Tubi refrigeranti		m	25
Dislivello massimo		m	10
Range di Temperatura		°C	16-31
Temperatura di utilizzo	Unità Esterna	°C	Raff. -15/53 -- Risc. -20/30
	Unità interna	°C	Raff. 17/32 -- Risc. -0/30
Dimensioni prodotto (LxAxP)	Unità interna	mm	820×306×195
	Unità esterna	mm	795×549×305
Peso Netto	Unità interna	Kg.	9,5
	Unità esterna	Kg.	25
Scatola prodotto (LxAxP)	Unità interna	mm	890×380×265
	Unità esterna	mm	835×328×575
Peso Lordo	Unità interna	Kg.	12
	Unità esterna	Kg.	28 (Senza Tubi)
Quantità per container	40HQ		260

Codice Prodotto			MISTRAL9032K-TL	MISTRAL1232K-TL	MISTRAL120932K-TL DUAL
EAN		UI + UE	8056746665753	8056746665760	8056746665777
Tipologia			Pompa di calore	Pompa di calore	Pompa di calore
Controllo			Telecomando	Telecomando	Telecomando
Predisposizione Wi-Fi			Si	Si	Si
		BTU	9000	12000	9000+12000
Capacità Raffreddamento		W	2600(940~3300)	3400(1000~3770)	5100(1230~5600)
Capacità Riscaldamento		W	2610(940~3360)	3420(1000~3810)	5200(1290~5750)
(Carico Termico teorico) Pdesign		W	2600	3400	5100
SEER			6,1	6,1	6,1
Classe Energetica			A++	A++	A++
EER		W/W	3,25-3,57	3,23-3,55	3,3
COP		W/W	3,73-4,1	3,71-4,1	3,9
Pdesign (Stagione media)		W	2000	2100	4000
SCOP (Stagione media)		W/W	4,0	4,0	4,0
Classe Energetica (Stagione media)			A+	A+	A+
Consumo energetico annuo	Raffreddamento	Kwh/a	149	195	293
	Medio	Kwh/a	700	735	1400
Livello sonoro (Unità interna)		dB(A)	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32
Livello sonoro (Unità esterna)		dB(A)	60	60	65
Dati Elettrici					
			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Voltaggio		V	165~265	165~265	165~265
Corrente	Raffreddamento	A	4.0(1.2~8.0)	5.8(1.5~9.0)	7.5(1.3~10.5)
	Riscaldamento	A	3.8(1.2~9.0)	5.1(1.5~10.0)	6.2(1.3~10.5)
Consumo	Raffreddamento	W	825(240~1380)	1130(290~1500)	1545(280~2050)
	Riscaldamento	W	767(240~1552)	1005(290~1720)	1333(280~2050)
Sistema di refrigerazione					
Refrigerante/precaricato		GAS/Gr.	R32/450 gr.	R32/490 gr.	R32 / 1100 gr.
Potenziale di riscaldamento globale		GWP	675	675	675
Co2			0.304	0.331	0,743
Compressore	Tipologia		Rotary	Rotary	Rotary
	MFG		RECHI	RECHI	RECHI
Flusso d'aria (Unità interna) Raffreddamento/Riscaldamento		m3/h	420/420	550/550	550/550
Tubi di connessione	Gas	Pollici	3/8"	3/8"	3/8"
	Liquidi	Pollici	1/4"	1/4"	1/4"
Altre informazioni					
Area applicativa		m ²	9~16	14~22	9~16 / 14~22
Lunghezza massima Tubi refrigeranti		m	25	25	15
Dislivello massimo		m	10	10	10
Range di Temperatura		°C	16-31	16-31	16-31
Temperatura di utilizzo	Unità Esterna	°C	Raff. -15/53 -- Risc. -20/30	Raff. -15/53 -- Risc. -20/30	Raff. -15/53 -- Risc. -20/30
	Unità interna	°C	Raff. 17/32 -- Risc. -0/30	Raff. 17/32 -- Risc. -0/30	Raff. 17/32 -- Risc. -0/30
Dimensioni prodotto (LxAxP)	Unità interna	mm	698x255x190	777x250x201	777x250x201
	Unità esterna	mm	712x276x459	712x276x459	853x602x349
Peso Netto	Unità interna	Kg.	6,5	7,5	8
	Unità esterna	Kg.	22	22	31
Scatola prodotto (LxAxP)	Unità interna	mm	764x325x257	850x320x275	850x320x275
	Unità esterna	mm	765x310x481	765x310x481	890x628x385
Peso Lordo	Unità interna	Kg.	8,5	10	10,5
	Unità esterna	Kg.	24 (Senza Tubi)	24 (Senza Tubi)	33
Quantità per container	40HQ		370	350	170

PORTATILI

DIMENSIONI & PESO | DATI LOGISTICI

ACP1230K-J

Climatizzatore portatile 12000 | R290 | Pompa di calore

DIMENSIONI E PESO

Prodotto: 420 x 360 x 722 mm

Scatola prodotto: 466 x 387 x 875 mm

Peso Lordo/Netto: 30,7/27,7 Kg.

Container 40HQ: 458 pz.



ACP950K-J WI-FI

Climatizzatore portatile 9000 | R290 | Pompa di calore

DIMENSIONI E PESO

Prodotto: 358 x 369 x 713 mm

Scatola prodotto: 407 x 384 x 885 mm

Peso Lordo/Netto: 24/22 Kg.

Container 40HQ: 526 pz.



ACP940K-J WI-FI

Climatizzatore portatile 9000 | R290

DIMENSIONI E PESO

Prodotto: 310 x 336 x 713 mm

Scatola prodotto: 350 x 382 x 885 mm

Peso Lordo/Netto: 24/21,5 Kg.

Container 40HQ: 611 pz.



ACP730K-J

Climatizzatore portatile 7000 | R290

DIMENSIONI E PESO

Prodotto: 316 x 329 x 678 mm

Scatola prodotto: 385 x 349 x 852 mm

Peso Lordo/Netto: 22/20 Kg.

Container 40HQ: 612 pz.



Per casa tua.





AKAI
Enjoy Innovation.

Indice

AKAI
Enjoy Innovation.

VP4045R-LX *Piantana 40 cm con Telecomando*
VP4022 *Piantana 40 cm*
VT4022 *Tavolo 40 cm*
VT3022 *Tavolo 30 cm*

VP40CX *Piantana 40 cm Cromato*
VP40RD *Piantana 40 cm Rosso*
VT30CX *Tavolo 30 cm Cromato*

VP30360 *Circolatore d'aria 25 cm*


VP42ACQ-R *Piantana 40 cm Nebulizzatore*
VP40ACQ-R *Piantana 40 cm Nebulizzatore*

T081 *Ventilatore torre 81 cm Oscillante*
BF3035 *Ventilatore a terra 30 cm*

BD22 *Ventilatore Bladeless*
AKIC701-R *Raffrescatore aria 7lt. Con Telecomando*
AKIC501 *Raffrescatore aria 5lt.*

VE10-N *Mini ventilatore USB da scrivania*

Note



*Le specifiche tecniche possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.

**Le Immagini hanno solo scopo illustrativo e potrebbero presentare differenze.

Ventilazione
2023



Caratteristiche tecniche

3 Velocità
3 Pale in plastica
Oscillazione DX/SX (Automatica)
Inclinazione Alto/Basso regolabile (Manuale)
Altezza regolabile 120 cm (h)
Griglia a nido d'ape
Timer fino a 7.5 ore + Telecomando
Unità principale in plastica
Base rotonda 41 cm di diametro
220-240V /50Hz. / 40W

Dimensioni e peso

Prodotto: 430 x 430 x 1200 mm
Scatola prodotto: 510 x 104 x 438 mm
Peso Lordo/Netto: 3.98/3.53 Kg.
Imballo: Singolo
Container 40HQ: 3008 pz.



Griglia a nido
d'ape



Base
Rotonda

VP4045-RLX / 8056746665876
Ventilatore a piantana 40cm
Base rotonda
Con Telecomando





Altezza &
Inclinazione
Regolabile



Oscillazione
DX/SX



3
Velocità

Caratteristiche tecniche

3 Velocità
3 Pale in plastica
Oscillazione DX/SX
Inclinazione Alto/Basso regolabile manualmente
Altezza regolabile
Griglia a nido d'ape
Maniglia posteriore per trasporto
Base a Croce
Unità principale in plastica

220-240V /50Hz. / 40W

Dimensioni e peso

Prodotto: 600 x 600 x 1250 mm
Scatola prodotto: 510 x 104 x 438 mm
Peso Lordo/Netto: 2.6/2.2 Kg.
Imballo: Singolo
Container 40HQ: 3030 pz.



Griglia a nido
d'ape



Selezione
velocità e tasto
spegnimento

VP4022 / 8056746665869
Ventilatore a piantana 40cm





Inclinazione
Regolabile



Oscillazione
DX/SX




3
Velocità

Caratteristiche tecniche

3 Velocità
40 cm diametro
3 Pale in plastica
Oscillazione DX/SX
Inclinazione Alto/Basso regolabile manualmente
Griglia a nido d'ape
Maniglia posteriore per trasporto
Unità principale in plastica
220-240V /50Hz.

Dimensioni e peso

Prodotto: 430 x 300 x 620 mm
Scatola prodotto: 415 x 195 x 415 mm
Peso Lordo/Netto: 2.2/1.8 Kg.
Imballo: Singolo
Container 40HQ: 2150 pz.



Griglia a nido
d'ape



Selezione
velocità e tasto
spegnimento

VT4022 / 8056746665845
Ventilatore Tavolo 40cm



Ventilazione
2023



Inclinazione
Regolabile



Oscillazione
DX/SX




3
Velocità

Caratteristiche tecniche

3 Velocità
30 cm diametro
3 Pale in plastica
Oscillazione DX/SX
Inclinazione Alto/Basso regolabile manualmente
Griglia a nido d'ape
Maniglia posteriore per trasporto
Unità principale in plastica
220-240V /50Hz.

Dimensioni e peso

Prodotto: 340 x 240 x 480 mm
Scatola prodotto: 415 x 175 x 378 mm
Peso Lordo/Netto: 1.9/1.5 Kg.
Imballo: Singolo
Container 40HQ: 3332 pz.



Griglia a nido
d'ape



Selezione
velocità e tasto
spegnimento

VT3022 / 8056746665838
Ventilatore Tavolo 30cm





Altezza &
Inclinazione
Regolabile



Oscillazione
DX/SX



3
Velocità

Caratteristiche tecniche

3 Velocità
40 cm
4 Pale in Alluminio
Oscillazione DX/SX
Inclinazione Alto/Basso regolabile manualmente
Griglia cromata a raggiera
Corpo in metallo
Maniglia per trasporto

230V /50Hz. / 50W

Dimensioni e peso

Prodotto: 445 x 400 x 1300 mm
Scatola prodotto: 460 x 170 x 590 mm
Peso Lordo/Netto: 6.9/6 kg.
Imballo: Singolo
Container 40HQ: 1519 pz.



Griglia
Cromata a
Raggiera



Base
Rotonda

VP40CX / 8056746665883
Ventilatore Piantana 40 cm
Cromato Inox





Altezza &
Inclinazione
Regolabile



Oscillazione
DX/SX



3
Velocità

Caratteristiche tecniche

3 Velocità

40 cm

4 Pale in Alluminio

Oscillazione DX/SX

Inclinazione Alto/Basso regolabile manualmente

Griglia cromata a raggiera

Corpo in metallo

Maniglia per trasporto

230V /50Hz. / 50W

Dimensioni e peso


Prodotto: 445 x 400 x 1300 mm

Scatola prodotto: 460 x 170 x 590 mm

Peso Lordo/Netto: 6.9/6 kg.

Imballo: Singolo

Container 40HQ: 1519 pz.



Griglia
Cromata a
Raggiera



Base
Rotonda

VP40CR / 8056746665890
Ventilatore Piantana 40 cm
Rosso





Inclinazione
Regolabile



Oscillazione
DX/SX



3
Velocità

Caratteristiche tecniche

3 Velocità
30 cm
4 Pale in Alluminio
Oscillazione DX/SX
Inclinazione Alto/Basso regolabile manualmente
Griglia cromata a raggiera
Corpo in metallo
Maniglia per trasporto

230V /50Hz. / 35W

Dimensioni e peso

Prodotto: 340 x 260 x 400 mm
Scatola prodotto: 350 x 230 x 350 mm
Peso Lordo/Netto: 3.4/2.9 Kg.
Imballo: Singolo
Container 40HQ: 2780 pz.



Griglia
Cromata a
Raggiera



Base
Rotonda

VT30CX / 8056746665852
Ventilatore Tavolo 30cm
Cromato





Multi
Direzione



Oscillazione
DX/SX



3
Velocità

Caratteristiche tecniche

3 Velocità
25 cm diametro
Oscillazione DX/SX
Testa orientabile verticalmente fino a 90°
Controllo meccanico
Design moderno e compatto
Base Tonda
Unità principale in plastica
220-240V /50Hz. / 50W

Dimensioni e peso

Prodotto: 310 x 310 x 820 mm
Scatola prodotto: 430 x 290 x 310 mm
Peso Lordo/Netto: 3/2.4 Kg.
Container 40HQ: 1780 pz.




Multidirezionale



Manopola
Di controllo



VP30360 / 8056746665906
Ventilatore multidirezionale 25 cm
Circolatore aria





Con
Telecomando



Inclinazione
Alto/Basso
Regolabile



Oscillazione
DX/SX



3 Velocità &
3 Flussi

Caratteristiche tecniche

40 cm

5 pale in plastica semi-trasparenti / alta velocità

Motore da 75W

3 Velocità & 3 Flussi differenti (Natura/Normale/Sonno)

Oscillazione DX/SX Automatica

Elegante display LED

Con Telecomando (Fino a 5 mt.)

Alloggio per Telecomando

Serbatoio da 2 Lt.

Autonomia fino a 8 Ore con funzione nebulizzatore attiva

Timer programmabile fino a 12 Ore

Con Ruote a Scomparsa, maggiore facilità nel trasporto

Base tonda garantisce maggiore stabilità al prodotto

Dimensioni e peso

Prodotto: 430 x 400 x 1250 mm

Scatola prodotto: 600 x 268 x 440mm

Peso Lordo/Netto: 8.8/7.6 Kg.

Imballo: Singolo

Container 40HQ: 986 pz.



Con
Nebulizzatore



Elegante
Display LED




VP42ACQ-R / 8056746665951

Ventilatore a piantana 40 cm

Con Nebulizzatore

Con Telecomando

Con Display LED



Ventilazione
2023



Con
Telecomando



Inclinazione
Alto/Basso
Regolabile



Oscillazione
DX/SX



3 Velocità &
3 Flussi

Caratteristiche tecniche

40 cm

3 pale in plastica semi-trasparenti

Motore da 75W

3 Velocità & 3 Flussi differenti (Natura/Normale/Sonno)

Oscillazione DX/SX Automatica

Pannello di controllo con luci LED

Con Telecomando (Fino a 5 mt.)

Serbatoio trasparente da 3,2 Lt.

Autonomia fino a 8 Ore con funzione nebulizzatore attiva

Timer programmabile fino a 7.5 Ore

Base tonda garantisce maggiore stabilità al prodotto

Dimensioni e peso

Prodotto: 430 x 400 x 1250 mm

Scatola prodotto: 600 x 255 x 460mm

Peso Lordo/Netto: 8.4/7.1 Kg.

Imballo: Singolo

Container 40HQ: 1000 pz.




Con
Nebulizzatore



Serbatoio da
3,2 Lt.
Trasparente



VP40ACQ-R / 8056746665944
Ventilatore a piantana 40 cm
Con Nebulizzatore
Con Telecomando





Altezza
81 cm

Oscillazione
DX/SX
90°

3
Velocità

Caratteristiche tecniche

3 Velocità
Potenza 45W
Oscillazione DX/SX 90°
Altezza 81 cm
Corpo in plastica
Base tonda
Lunghezza cavo; 1,5 mt.

Dimensioni e peso

Prodotto: 240 x 240 x 810
Scatola prodotto: 150 x 160 x 770 mm
Peso Lordo/Netto: 2.6/2.1Kg.
Imballo: Singolo
Container 40HQ: 3603 pz.



Pannello di
Controllo



Corpo in
Plastica



TO81 / 8056746665920
Ventilatore Torre 81 cm
Oscillante



60'

Timer
60 min



Rotazione
360°
Griglia



3
Velocità

Caratteristiche tecniche

3 Velocità

Griglia a raggiera rotante 360°

Timer 60 minuti

Corpo in plastica

220-240V /50Hz. / 45W

Dimensioni e peso

Prodotto: 315 x 135 x 340 mm

Scatola prodotto: 330 x 130 x 380 mm

Peso Lordo/Netto: 1.9/1.5 Kg.

Imballo: Singolo

Container 40HQ: 4200 pz.



Pannello di
Controllo



Griglia a Raggiera
Rotante

BF-3035 / 8056746665913
Ventilatore a Terra 30 cm
Box Fan





Altezza
82 cm



Oscillazione
DX/SX
70°



3
Velocità

Caratteristiche tecniche

3 Velocità
Oscillazione DX/SX 70°
Altezza 82 cm

Pannello di controllo a manopola
Base sicura e stabile

Ventilatore silenzioso
Controllo Meccanico

220-240V /50Hz / 50W

Dimensioni e peso


Prodotto: 245 x 245 x 820 mm
Scatola prodotto: 275 x 280 x 855 mm
Peso Lordo/Netto: 5.00/4.00 Kg.
Imballo: Singolo
Container 40HQ: 1080 pz.



Pannello di
Controllo



Corpo in
Plastica

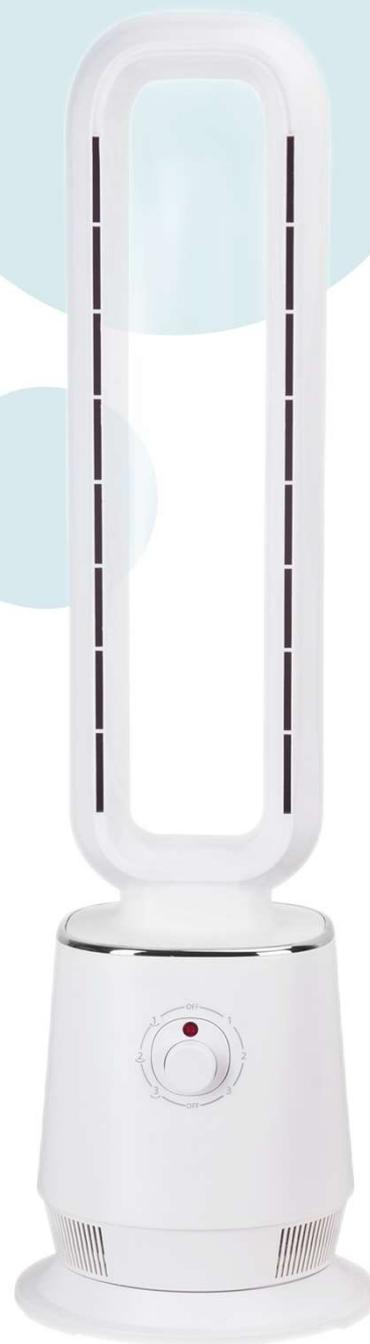

BD22 / 8056746665937
Ventilatore Torre Bladeless





Con
Telecomando



7 Lt.
Capacità



3
Velocità

Caratteristiche tecniche

3 Velocità

3 Funzioni (Raffrescatore, Umidificatore e Purificatore)

Alette orizzontali con Apertura e chiusura Manuale

Alette verticali con Oscillazione DX/DX Automatica

Serbatoio 7 Lt.

Basso livello sonoro

Display LED con indicatore temperatura ambiente

Con 4 Ruote per un facile spostamento

Con Telecomando

Indicatore livello serbatoio

220-240V /50Hz. / 80 W

Dimensioni e peso

Prodotto: 235 x 255 x 570 mm

Scatola prodotto: 310 x 285 x 570 mm

Peso Lordo/Netto: 4.7/3.9 Kg.

Imballo: Singolo

Container 40HQ: 1350 pz.



Pannello di
Controllo



Con
Ruote

AKIC701-R / 8056746665975
Raffrescatore 7 Lt.
Con Telecomando





5 lt.
Capacità



3
Velocità

Caratteristiche tecniche

3 Velocità

3 Funzioni (Raffrescatore, Umidificatore e Purificatore)

Serbatoio 5 lt.

Basso livello sonoro

Indicatore livello serbatoio

Design a nido d'ape

220-240V /50Hz. / 65 W

Dimensioni e peso

Prodotto: 235 x 210 x 565 mm

Scatola prodotto: 250 x 270 x 610 mm

Peso Lordo/Netto: 3.4/2.6 Kg.

Imballo: Singolo

Container 40HQ: 1750 pz.



Indicatore
Livello serbatoio



Silenzioso

AKIC501-R / 8056746665142
Raffrescatore 5 lt.
3 in 1





USB
5V



10
Cm



1
Velocità

Caratteristiche tecniche

1 Velocità

4 mini pale in alluminio

Ventilatore 10 cm

Alimentazione USB 5V

Orientabile verticalmente

Lunghezza Cavo USB: 20 cm

Colori assortiti

Dimensioni e peso


Prodotto: 135 x 80 x 145 mm

Scatola prodotto: 150 x 85 x 155 mm

Master Box: 500 x 365 x 360 mm

Peso Lordo/Netto: 0.35 / 0.2 Kg.

Imballo: 24 pz. (Assortiti)

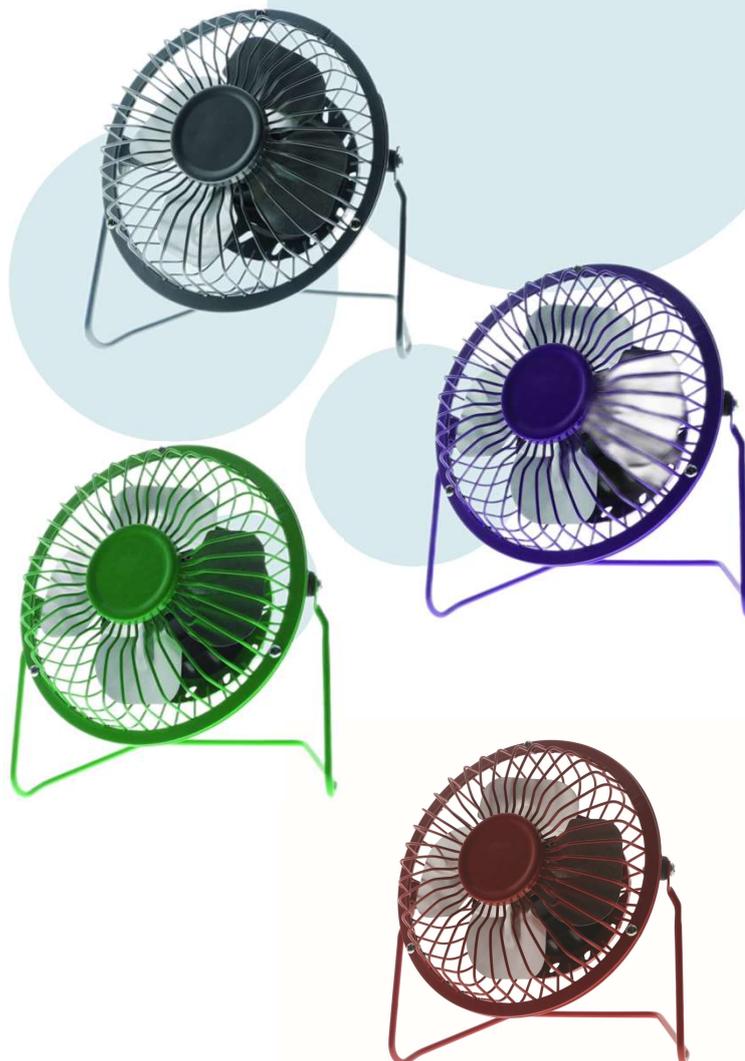

Orientabile
Verticalmente



Pale in
Alluminio

VE10-N / 8056746660789
Ventilatore USB da scrivania 10 cm



Ventilazione
2023

Note



AKAI
Enjoy Innovation.

